


## Pictura Fiber-Cement Giydirme Cephe Levhası

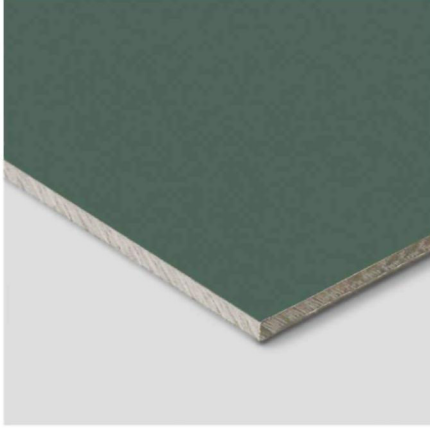

<b>Malzeme:</b>	lifli çimento (EN 12467)
<b>Astarlama:</b>	üst astar akrilat astarlama, ısılı film uygulama, UV ile sertleştirilmiş üst katman
<b>Yüzey:</b>	düz, ipeksi, mat
<b>Format:</b>	3,100 x 1,250 mm ve 2,500 x 1,250 mm
<b>Kalınlık:</b>	8 ve 12 mm
<b>Renkler:</b>	15renk
<b>Malzeme sınıfı:</b>	yanmaz, A2-s1 ,d0 (EN 13501-1)
<b>Uygulama:</b>	havalandırılan yağmurdan koruyucu giydirme, İç Mekanlar

## Ürün açıklaması

Yeni Pictura astarlama Sistemi, lifli çimento panelleri için ilave bir yüzey işlemdir. Bu panelin karakteristiği, sert, pürüzsüz, ipeksi mat bir yüzeye sahip olmasıdır.

Pictura yüzeyi, yüksek düzeyde emiş ve kimyasal direnç sağlarken birçok lekelenme türüne karşı da koruma sunmaktadır.

Üst katman UV-ışığı ile sertleştirilir ve inşaat sırasında gerçekleşen zararlara karşı iyi bir koruma sağlar.

## Graffiti koruması

Pictura yüzeyinin pürüzsüz ve kolayca temizlenebilir olmasının yanı sıra graffiti korumasına katkıda bulunmaktadır.

UV-dirençli yüzey, yaygın kullanılan aerosol ve normal boyalara karşı koruma sunan kimyasal dirençli bir katman kullanmaktadır. Graffiti, yaygın kullanılan graffiti temizleyiciler kullanılarak ortadan kaldırılabılır. Asla uçucu çözücülerden oluşan temizleyiciler kullanamayın.

## Sabitlenme teknikleri

Perçinlerle sabitlendiğinde, perçin ayarlama aracı 4x18/25 „PRO“ kullanılmalıdır. Wanit Fulgurit Cephe perçinleri 4x18/25 K15 genel inşaat onayına göre alınmalıdır.

Ahşaba sabitlemek için alt inşaat Wanit Fulgurit cephe vidaları 5,5 x 35/45 - K16 ve yenleri alınmalıdır. Deliğin çapı 7,0 mm olmalıdır.



Wanit Fulgurit perçin ayarlama aracı PRO

## YETKİLİ MÜMESSİL :

ÖZDEMİR YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.

ATA 2-3 PLAZA OFİS NO 4 KAT 4 34750 ATAŞEHİR İSTANBUL

T : 0216 455 52 40 ( PBX ) F : 0216 455 52 92 [proje@ozdemiryapi.com.tr](mailto:proje@ozdemiryapi.com.tr)

[www.ozdemiryapi.com.tr](http://www.ozdemiryapi.com.tr)